VacBox Line

TISCHMASCHINEN • TABLETOP MACHINES • *MACHINES DE TABLE*

VacBox 300

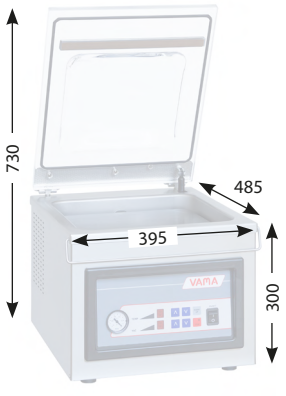

Außenmaße (mm)
Outer dimensions (mm)
Cotes extérieures (mm)

(mit geschlossenem Deckel)
(with closed lid)
(avec couvercle fermé)

VAMA
The solution for vacuum packaging

VacBox 300

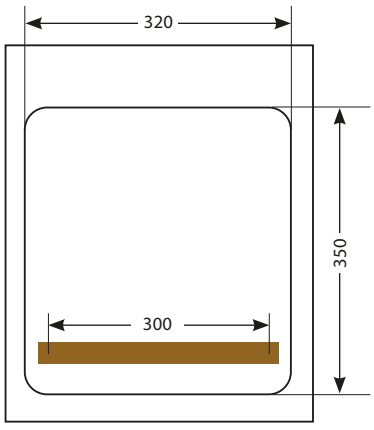

Kammergröße (mm)
Chamber size (mm)
Dimensions de la cloche (mm)

Draufsicht / Top view / *Vue de dessus*

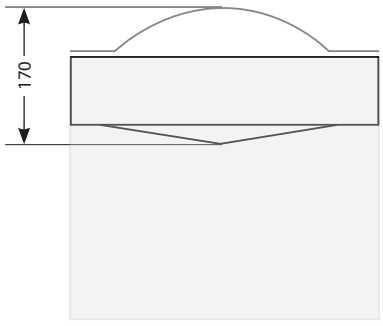

Seitenansicht / Side view / *Vue de côté*

Kammergröße:	**320 x 350 x 170 mm**
Schweißlänge:	**300 mm**
Maximale Beutelgröße:	**300 x 350 mm**
Außenmaße:	**395 x 485 x 370 mm**
Maximale Höhe (bei geöffnetem Deckel):	**730 mm**
Vakuumpumpe:	**8 m³/h**
Spannung:	**230 V 50/60 Hz**
Leistung:	**0,35/0,45 kW**
Vorsicherung:	**10 A**
Gewicht:	**40 kg**
Schutzgaseinrichtung:	**optional erhältlich**
Steuerung:	**ZS 11**
Alternativspannungen erhalten Sie auf Anfrage.	

Chamber size:	320 x 350 x 170 mm
Sealing length:	300 mm
Maximum pouch size:	300 x 350 mm
Outer dimensions:	395 x 485 x 370 mm
Maximum height (with open lid):	730 mm
Vacuum pump:	8 m³/h
Voltage:	230 V 50/60 Hz
Power:	0,35/0,45 kW
Back-up fuse:	10 A
Weight:	40 kg
Inert gas system:	optionally available
Control system:	ZS 11
Alternative voltages available upon request.	

Dimensions de la cloche :	*320 x 350 x 170 mm*
Longueur de soudure :	*300 mm*
Taille maximale de sachet :	*300 x 350 mm*
Cotes extérieures :	*395 x 485 x 370 mm*
Hauteur maximale (couvercle ouvert) :	*730 mm*
Pompe à vide :	*8 m³/h*
Tension :	*230 V 50/60 Hz*
Puissance :	*0,35/0,45 kW*
Fusible de puissance :	*10 A*
Poids :	*40 kg*
Système à gaz de protection :	*disponible en option*
Commande :	*ZS 11*
Pour les tensions alternatives, prière de nous contacter.	

Technische Änderungen und Abbildungen vorbehalten. Technical details and images subject to change. *Sous réserve de modifications techniques et des photos.*

VAMA Maschinenbau GmbH
Am Riedbach 5 · 87499 Wildpoldsried · GERMANY · Tel. +49 (0) 8304 92919-0 · info@vama.de · www.vama.de

VAMA
The solution for vacuum packaging

VacBox Line

TISCHMASCHINEN • TABLETOP MACHINES • *MACHINES DE TABLE*

VacBox 370

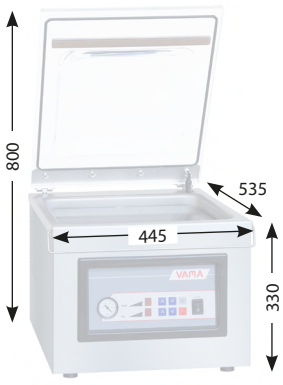

Außenmaße (mm)
Outer dimensions (mm)
Cotes extérieures (mm)

(mit geschlossenem Deckel)
(with closed lid)
(avec couvercle fermé)

VAMA
The solution for vacuum packaging

VacBox 370

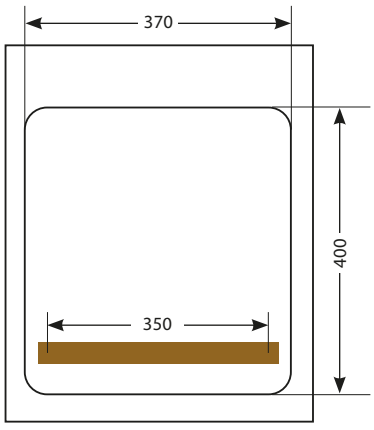

Kammergröße (mm)
Chamber size (mm)
Dimensions de la cloche (mm)

Draufsicht / Top view / *Vue de dessus*

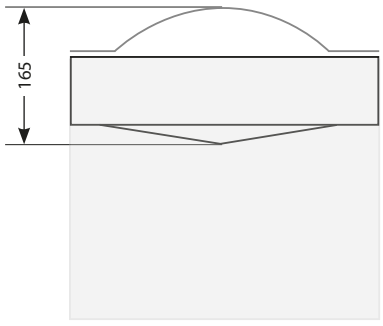

Seitenansicht / Side view / *Vue de côté*

Kammergröße:	**370 x 400 x 165 mm**
Schweißlänge:	**350 mm**
Maximale Beutelgröße:	**350 x 420 mm**
Außenmaße:	**445 x 535 x 405 mm**
Maximale Höhe (bei geöffnetem Deckel):	**800 mm**
Vakuumpumpe:	**16 m³/h; alternativ 10 m³/h**
Spannung:	**230 V 50/60 Hz**
Leistung:	**0,6/0,7 kW**
Vorsicherung:	**10 A**
Gewicht:	**52 kg**
Schutzgaseinrichtung:	**optional erhältlich**
Steuerung:	**ZS 11; alternativ ZS 21**
Alternativspannungen erhalten Sie auf Anfrage.	

Chamber size:	370 x 400 x 165 mm
Sealing length:	350 mm
Maximum pouch size:	350 x 420 mm
Outer dimensions:	445 x 535 x 405 mm
Maximum height (with open lid):	800 mm
Vacuum pump:	16 m³/h; alternatively 10 m³/h
Voltage:	230 V 50/60 Hz
Power:	0,6/0,7 kW
Back-up fuse:	10 A
Weight:	52 kg
Inert gas system:	optionally available
Control system:	ZS 11; alternatively ZS 21
Alternative voltages available upon request.	

Dimensions de la cloche :	*370 x 400 x 165 mm*
Longueur de soudure :	*350 mm*
Taille maximale de sachet :	*350 x 420 mm*
Cotes extérieures :	*445 x 535 x 405 mm*
Hauteur maximale (couvercle ouvert) :	*800 mm*
Pompe à vide :	*16 m³/h; alternative 10 m³/h*
Tension :	*230 V 50/60 Hz*
Puissance :	*0,6/0,7 kW*
Fusible de puissance :	*10 A*
Poids :	*52 kg*
Système à gaz de protection :	*disponible en option*
Commande :	*ZS 11; alternative ZS 21*
Pour les tensions alternatives, prière de nous contacter.	

Technische Änderungen und Abbildungen vorbehalten. Technical details and images subject to change. *Sous réserve de modifications techniques et des photos.*

VAMA Maschinenbau GmbH
Am Riedbach 5 · 87499 Wildpoldsried · GERMANY · Tel. +49 (0) 8304 92919-0 · info@vama.de · www.vama.de

VAMA
The solution for vacuum packaging

VacBox 440

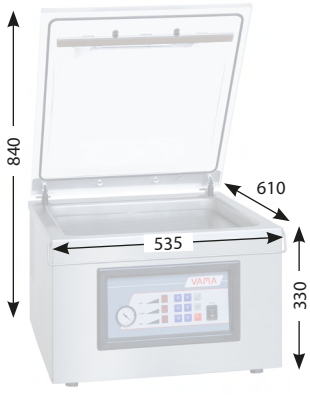

Außenmaße (mm)
Outer dimensions (mm)
Cotes extérieures (mm)

(mit geschlossenem Deckel)
(with closed lid)
(avec couvercle fermé)

VAMA
The solution for vacuum packaging

VacBox 440

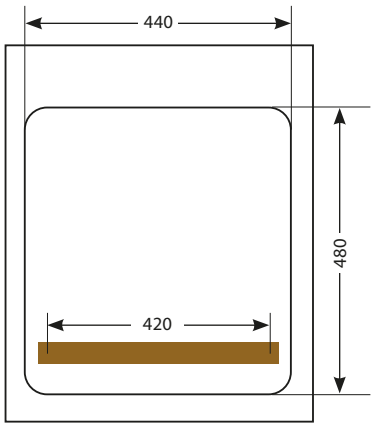

Kammergröße (mm)
Chamber size (mm)
Dimensions de la cloche (mm)

Draufsicht / Top view / *Vue de dessus*

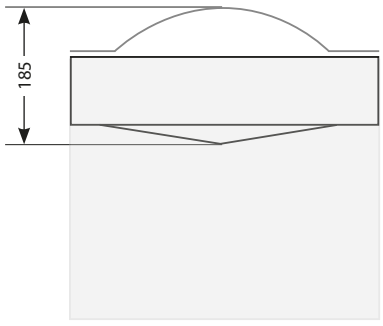

Seitenansicht / Side view / *Vue de côté*

Kammergröße:	**440 x 480 x 185 mm**
Schweißlänge:	**420 mm**
Maximale Beutelgröße:	**410 x 500 mm**
Außenmaße:	**535 x 610 x 415 mm**
Maximale Höhe (bei geöffnetem Deckel):	**840 mm**
Vakuumpumpe:	**21 m³/h**
Spannung:	**230 V 50/60 Hz**
Leistung:	**0,75/0,9 kW**
Vorsicherung:	**10 A**
Gewicht:	**70 kg**
Schutzgaseinrichtung:	**optional erhältlich**
Steuerung:	**ZS 11; alternativ ZS 21**
Alternativspannungen erhalten Sie auf Anfrage.	

Chamber size:	440 x 480 x 185 mm
Sealing length:	420 mm
Maximum pouch size:	410 x 500 mm
Outer dimensions:	535 x 610 x 415 mm
Maximum height (with open lid):	840 mm
Vacuum pump:	21 m³/h
Voltage:	230 V 50/60 Hz
Power:	0,75/0,9 kW
Back-up fuse:	10 A
Weight:	70 kg
Inert gas system:	optionally available
Control system:	ZS 11; alternatively ZS 21
Alternative voltages available upon request.	

Dimensions de la cloche :	*440 x 480 x 185 mm*
Longueur de soudure :	*420 mm*
Taille maximale de sachet :	*410 x 500 mm*
Cotes extérieures :	*535 x 610 x 415 mm*
Hauteur maximale (couvercle ouvert) :	*840 mm*
Pompe à vide :	*21 m³/h*
Tension :	*230 V 50/60 Hz*
Puissance :	*0,75/0,9 kW*
Fusible de puissance :	*10 A*
Poids :	*70 kg*
Système à gaz de protection :	*disponible en option*
Commande :	*ZS 11; alternative ZS 21*
Pour les tensions alternatives, prière de nous contacter.	

Technische Änderungen und Abbildungen vorbehalten. Technical details and images subject to change. *Sous réserve de modifications techniques et des photos.*

VAMA Maschinenbau GmbH
Am Riedbach 5 · 87499 Wildpoldsried · GERMANY · Tel. +49 (0) 8304 92919-0 · info@vama.de · www.vama.de

VAMA
The solution for vacuum packaging

VacBox 450

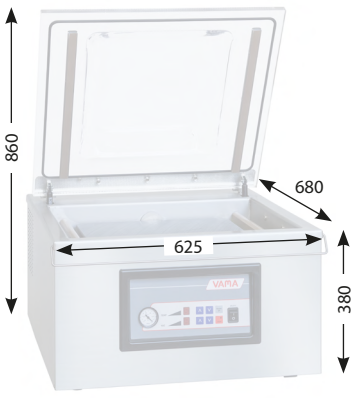

Außenmaße (mm)
Outer dimensions (mm)
Cotes extérieures (mm)

(mit geschlossenem Deckel)
(with closed lid)
(avec couvercle fermé)

VAMA
The solution for vacuum packaging

VacBox 450

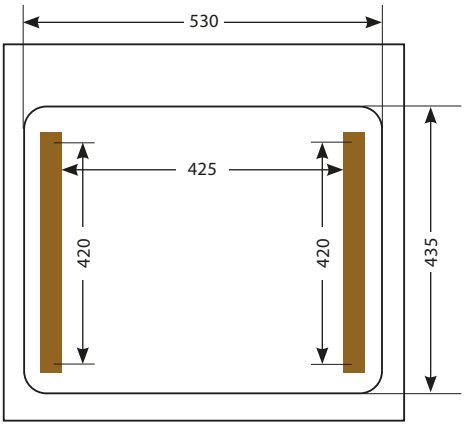

Kammergröße (mm)
Chamber size (mm)
Dimensions de la cloche (mm)

Draufsicht / Top view / *Vue de dessus*

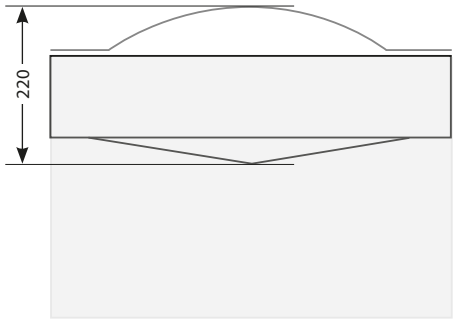

Seitenansicht / Side view / *Vue de côté*

Kammergröße:	**530 x 435 x 220 mm**
Schweißlänge:	**2 x 420 mm**
Abstand zwischen den Schweißbalken:	**425 mm**
Maximale Beutelgröße:	**420 x 500 mm**
Alternativ vier Beutel:	**200 x 300 mm**
Außenmaße:	**625 x 680 x 475 mm**
Maximale Höhe (bei geöffnetem Deckel):	**860 mm**
Vakuumpumpe:	**21 m³/h**
Spannung:	**230 V 50/60 Hz**
Leistung:	**0,75/0,9 kW**
Vorsicherung:	**10 A**
Gewicht:	**85 kg**
Schutzgaseinrichtung:	**optional erhältlich**
Steuerung:	**ZS 11; alternativ ZS 21**
Alternativspannungen erhalten Sie auf Anfrage.	

Chamber size:	530 x 435 x 220 mm
Sealing length:	2 x 420 mm
Distance between sealing bars:	425 mm
Maximum pouch size:	420 x 500 mm
Alternatively four pouches:	200 x 300 mm
Outer dimensions:	625 x 680 x 475 mm
Maximum height (with open lid):	860 mm
Vacuum pump:	21 m³/h
Voltage:	230 V 50/60 Hz
Power:	0,75/0,9 kW
Back-up fuse:	10 A
Weight:	85 kg
Inert gas system:	optionally available
Control system:	ZS 11; alternatively ZS 21
Alternative voltages available upon request.	

Dimensions de la cloche :	*530 x 435 x 220 mm*
Longueur de soudure :	*2 x 420 mm*
Distance entre les mâchoires à souder :	*425 mm*
Taille maximale de sachet :	*420 x 500 mm*
Variante à quatre sachets :	*200 x 300 mm*
Cotes extérieures :	*625 x 680 x 475 mm*
Hauteur maximale (couvercle ouvert) :	*860 mm*
Pompe à vide :	*21 m³/h*
Tension :	*230 V 50/60 Hz*
Puissance :	*0,75/0,9 kW*
Fusible de puissance :	*10 A*
Poids :	*85 kg*
Système à gaz de protection :	*disponible en option*
Commande :	*ZS 11; alternative ZS 21*
Pour les tensions alternatives, prière de nous contacter.	

Technische Änderungen und Abbildungen vorbehalten. Technical details and images subject to change. *Sous réserve de modifications techniques et des photos.*

VAMA Maschinenbau GmbH
Am Riedbach 5 · 87499 Wildpoldsried · GERMANY · Tel. +49 (0) 8304 92919-0 · info@vama.de · www.vama.de

VAMA
The solution for vacuum packaging

VacBox 510

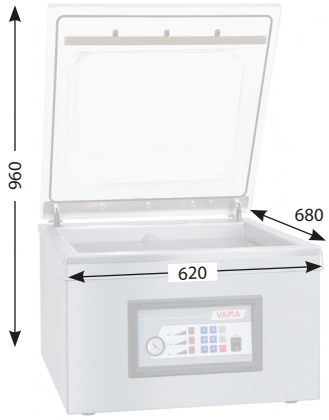

Außenmaße (mm)
Outer dimensions (mm)
Cotes extérieures (mm)

(mit geschlossenem Deckel)
(with closed lid)
(avec couvercle fermé)

VAMA
The solution for vacuum packaging

VacBox 510

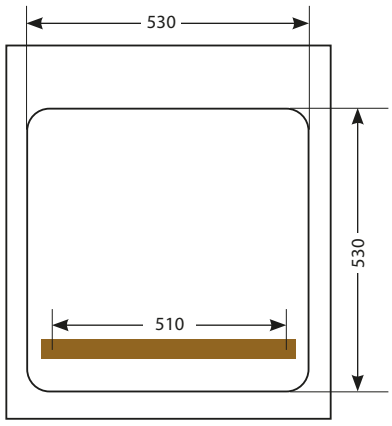

Kammergröße (mm)
Chamber size (mm)
Dimensions de la cloche (mm)

Draufsicht / Top view / *Vue de dessus*

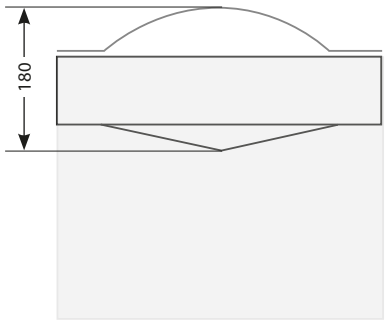

Seitenansicht / Side view / *Vue de côté*

Kammergröße:	**530 x 530 x 180 mm**
Schweißlänge:	**510 mm**
Maximale Beutelgröße:	**500 x 500 mm**
Außenmaße:	**620 x 680 x 480 mm**
Maximale Höhe (bei geöffnetem Deckel):	**960 mm**
Vakuumpumpe:	**21 m³/h**
Spannung:	**230 V 50/60 Hz**
Leistung:	**0,75/0,9 kW**
Vorsicherung:	**10 A**
Gewicht:	**85 kg**
Schutzgaseinrichtung:	**optional erhältlich**
Steuerung:	**ZS 11; alternativ ZS 21**
Alternativspannungen erhalten Sie auf Anfrage.	

Chamber size:	530 x 530 x 180 mm
Sealing length:	510 mm
Maximum pouch size:	500 x 500 mm
Outer dimensions:	620 x 680 x 480 mm
Maximum height (with open lid):	960 mm
Vacuum pump:	21 m³/h
Voltage:	230 V 50/60 Hz
Power:	0,75/0,9 kW
Back-up fuse:	10 A
Weight:	85 kg
Inert gas system:	optionally available
Control system:	ZS 11; alternatively ZS 21
Alternative voltages available upon request.	

Dimensions de la cloche :	*530 x 530 x 180 mm*
Longueur de soudure :	*510 mm*
Taille maximale de sachet :	*500 x 500 mm*
Cotes extérieures :	*620 x 680 x 480 mm*
Hauteur maximale (couvercle ouvert) :	*960 mm*
Pompe à vide :	*21 m³/h*
Tension :	*230 V 50/60 Hz*
Puissance :	*0,75/0,9 kW*
Fusible de puissance :	*10 A*
Poids :	*85 kg*
Système à gaz de protection :	*disponible en option*
Commande :	*ZS 11; alternative ZS 21*
Pour les tensions alternatives, prière de nous contacter.	

Technische Änderungen und Abbildungen vorbehalten. Technical details and images subject to change. *Sous réserve de modifications techniques et des photos.*

VAMA Maschinenbau GmbH
Am Riedbach 5 · 87499 Wildpoldsried · GERMANY · Tel. +49 (0) 8304 92919-0 · info@vama.de · www.vama.de

VAMA
The solution for vacuum packaging

VacBox Line

TISCHMASCHINEN • TABLETOP MACHINES • *MACHINES DE TABLE*

VacBox 520

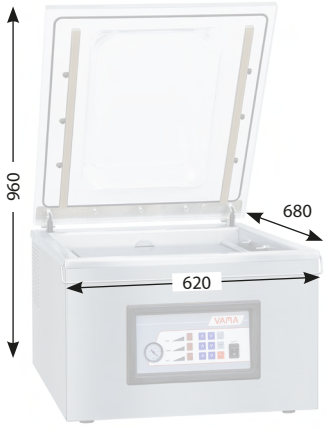

Außenmaße (mm)
Outer dimensions (mm)
Cotes extérieures (mm)

(mit geschlossenem Deckel)
(with closed lid)
(avec couvercle fermé)

VAMA
The solution for vacuum packaging

VacBox 520

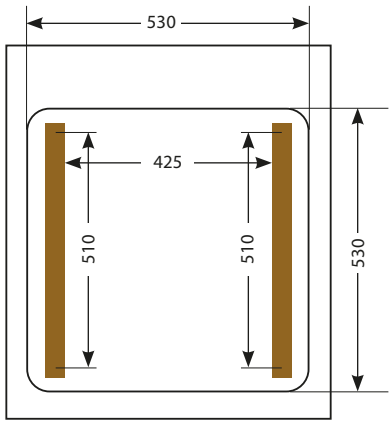

Kammergröße (mm)
Chamber size (mm)
Dimensions de la cloche (mm)

Draufsicht / Top view / *Vue de dessus*

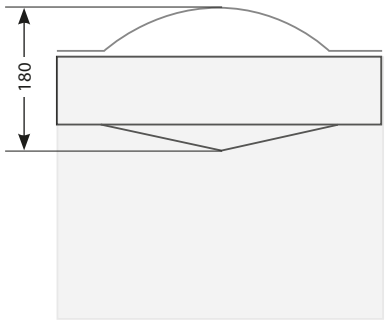

Seitenansicht / Side view / *Vue de côté*

Kammergröße:	**530 x 530 x 180 mm**
Schweißlänge:	**2 x 510 mm**
Abstand zwischen den Schweißbalken:	**425 mm**
Maximale Beutelgröße:	**500 x 500 mm**
Alternativ vier Beutel:	**250 x 250 mm**
Außenmaße:	**620 x 680 x 480 mm**
Maximale Höhe (bei geöffnetem Deckel):	**960 mm**
Vakuumpumpe:	**21 m³/h**
Spannung:	**230 V 50/60 Hz**
Leistung:	**0,75/0,9 kW**
Vorsicherung:	**10 A**
Gewicht:	**91 kg**
Schutzgaseinrichtung:	**optional erhältlich**
Steuerung:	**ZS 11; alternativ ZS 21**
Alternativspannungen erhalten Sie auf Anfrage.	

Chamber size:	530 x 530 x 180 mm
Sealing length:	2 x 510 mm
Distance between sealing bars:	425 mm
Maximum pouch size:	500 x 500 mm
Alternatively four pouches:	250 x 250 mm
Outer dimensions:	620 x 680 x 480 mm
Maximum height (with open lid):	960 mm
Vacuum pump:	21 m³/h
Voltage:	230 V 50/60 Hz
Power:	0,75/0,9 kW
Back-up fuse:	10 A
Weight:	91 kg
Inert gas system:	optionally available
Control system:	ZS 11; alternatively ZS 21
Alternative voltages available upon request.	

Dimensions de la cloche :	*530 x 530 x 180 mm*
Longueur de soudure :	*2 x 510 mm*
Distance entre les mâchoires à souder :	*425 mm*
Taille maximale de sachet :	*500 x 500 mm*
Variante à quatre sachets :	*250 x 250 mm*
Cotes extérieures :	*620 x 680 x 480 mm*
Hauteur maximale (couvercle ouvert) :	*960 mm*
Pompe à vide :	*21 m³/h*
Tension :	*230 V 50/60 Hz*
Puissance :	*0,75/0,9 kW*
Fusible de puissance :	*10 A*
Poids :	*91 kg*
Système à gaz de protection :	*disponible en option*
Commande :	*ZS 11; alternative ZS 21*
Pour les tensions alternatives, prière de nous contacter.	

Technische Änderungen und Abbildungen vorbehalten. Technical details and images subject to change. *Sous réserve de modifications techniques et des photos.*

VAMA Maschinenbau GmbH
Am Riedbach 5 · 87499 Wildpoldsried · GERMANY · Tel. +49 (0) 8304 92919-0 · info@vama.de · www.vama.de

VAMA
The solution for vacuum packaging

VacBox Line

TISCHMASCHINEN • TABLETOP MACHINES • *MACHINES DE TABLE*

Standardausstattung

- **Pneumatische Siegelung**
- **Doppelsiegelung**
- **Elektronisch gesteuerte Trennsiegelung mit Abkühlung**
- **Ölwechsel-Anzeige**
- **Warm-up Serviceprogramm**
- **Kammer und Gehäuse aus Edelstahl**
- **Tiefgezogene Wanne**
- **Einlegeplatten**
- **Transparenter gewölbter Deckel zum Überwachen des Verpackungsvorgangs**
- **Hochleistungsvakuumpumpe**
- **Steuerung ZS 11**
- **Schnellstopptaste**

Standard equipment

- Pneumatic sealing
- Double sealing
- Electronically controlled cut-off sealing with cool-off
- Oil change indicator
- Warm-up service program
- Stainless steel chamber and housing
- Deep tank
- Filler plates
- Transparent high lid for monitoring the packaging process
- High-performance vacuum pump
- Control system ZS 11
- Quick abort button

Équipement standard

- *Scellage pneumatique*
- *Double soudure*
- *Soudure de séparation à commande électronique avec refroidissement*
- *Indication de vidange d'huile*
- *Logiciel de service de préchauffage*
- *Chambre et bâti en inox*
- *Cuve emboutie*
- *Plaques de remplissage*
- *Couvercle bombé transparent pour la surveillance du processus de conditionnement*
- *Pompe à vide haute performance*
- *Commande ZS 11*
- *Bouton d'arrêt d'urgence*

Zusatzausstattung

- **Fahrbares Untergestell; Maße: 500 x 680 x 610 mm (B x T x H)**
- **Fahrbares Untergestell; Maße: 600 x 680 x 610 mm (B x T x H)**
- **Schutzgaseinrichtung**
- **Alternativspannung nach Wunsch**
- **Schrägeinlage zum Verpacken von flüssigem Verpackungsgut**
- **GreenVAC-Anschluss**
- **Gasmanometer / Druckminderer**
- **Verschleißteilset**
- **Steuerung ZS 21 (für VacBox 370, 440, 450, 510, 520)**

Additional equipment

- Mobile subframe, dimensions: 500 x 680 x 610 mm (W x D x H)
- Mobile subframe, dimensions: 600 x 680 x 610 mm (W x D x H)
- Inert gas system
- Alternative voltage upon request
- Inclined insert plate for packaging liquid products
- GreenVAC connection
- Gas manometer / pressure regulator
- Wear parts set
- Control system ZS 21 (for VacBox 370, 440, 450, 510, 520)

Équipement supplémentaire

- *Châssis mobile ; dimensions : 500 x 680 x 610 mm (l x p x h)*
- *Châssis mobile ; dimensions : 600 x 680 x 610 mm (l x p x h)*
- *Système à gaz de protection*
- *Tension alternative sur demande*
- *Plaques inclinées pour le conditionnement de produits liquides*
- *Connexion GreenVAC*
- *Manomètre à gaz / réducteur de pression*
- *Kit de pièces d'usure*
- *Commande ZS 21 (pour VacBox 370, 440, 450, 510, 520)*

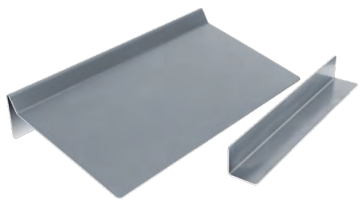

VAMA Maschinenbau GmbH
Am Riedbach 5 · 87499 Wildpoldsried · GERMANY · Tel. +49 (0) 8304 92919-0 · info@vama.de · www.vama.de

VAMA
The solution for vacuum packaging

Technische Änderungen und Abbildungen vorbehalten. Technical details and images subject to change. *Sous réserve de modifications techniques et des photos.*

ZS 11

Steuerung aller Funktionen:
· **Mikroprozessorgesteuert (Zeitablaufsteuerung)**
· **Vakuumzeit**
· **Vakuumhöhe**
· **Siegel- und Abkühlzeit**
· **Benutzerfreundliche Bedienung**
· **LED-Anzeige**
· **Warm-up Serviceprogramm**
· **Vakuum-Schnell-Stopp**
· **Spritzwassergeschütztes Frontpanel**
· **Bedienung über pflegeleichte Folientastatur**
· **Ölwechsel-Anzeige**
· **Optional: Begasung**

Control over all functions:
· Microprocessor controlled (time sequence control)
· Vacuum time
· Vacuum height
· Sealing and cooling time
· User-friendly operation
· LED display
· Warm-up service program
· Quick abort process button
· Front panel protected against spray water
· Operation via low-maintenance membrane keypad
· Oil change indicator
· Optional: Gas

Commande toutes les fonctions :
· *Commande à microprocesseur (commande par minuterie)*
· *Temps de mise sous vide*
· *Hauteur de vide*
· *Durée de scellage et de refroidissement*
· *Utilisation intuitive*
· *Affichage par LED*
· *Logiciel de service de préchauffage*
· *Arrêt rapide du vide*
· *Panneau avant résistant aux projections d'eau*
· *Commande via un clavier à membrane facile d'entretien*
· *Indication de vidange d'huile*
· *En option : gazage*

Ohne Gas · Without gas · *Sans gaz*

Mit Gas · With gas · *Avec gaz*

ZS 21

Steuerung aller Funktionen:
· **Überwachung des Verpackungsvorgangs mittels Vakuumsensor**
· **Speicherung von 20 Programmen mit individueller Produktbeschreibung**
· **Digitale Anzeige der Komponenten**
· **Begasungseinrichtung (sensorgesteuert mit Digital-Anzeige)**
· **Softbelüftung (sensorgesteuert mit Digital-Anzeige)**
· **Trennsiegelung**
· **Intervallvakuum einstellbar (Stoßvakuum)**
· **Optimiertes, sensorgesteuertes Endwertvakuum mit Siedepunkterkennung**
· **Doppelsiegelung**
· **Vakuum-Schnell-Stopp**
· **Klartextanzeige in verschiedenen Sprachen über Menü wählbar**
· **Separates Zu- bzw. Abschalten der Schweißbalken**
· **Pumpenreinigungs- und Warm-up-Taste**
· **Spritzwassergeschützte, reinigungs- und benutzerfreundliche Folientastatur**

Control over all functions:
· Packaging process monitoring via vacuum sensor
· Storage of 20 programs with individual product description
· Digital component indicator
· Gas system (sensor controlled with digital display)
· Soft venting system (sensor controlled with digital display)
· Cut-off sealing
· Time-controlled vacuum plus option
· Optimized sensor-controlled vacuum cycle with boiling point recognition
· Double seal
· Quick abort process button
· Text display with language selectable via menu
· Individual switch-on / switch-off of sealing bars
· Pump cleaning and warm-up button
· Easy to clean, user-friendly membrane keypad, protected against spray water

Commande toutes les fonctions :
· *Surveillance du processus de conditionnement par capteur de vide*
· *Mise en mémoire de 20 programmes avec description individuelle des produits*
· *Affichage numérique des composants*
· *Système de gazage (commandé par capteur avec affichage numérique)*
· *Ventilation douce (commandée par capteur avec affichage numérique)*
· *Soudure de séparation*
· *Vide d'intervalle réglable (poussée de vide)*
· *Vide final optimisé, commandé par capteur avec détection du point d'ébullition*
· *Soudure double*
· *Arrêt rapide du vide*
· *Affichage à menus en texte clair en plusieurs langues*
· *Activation / désactivation individuelle des mâchoires à souder*
· *Touche pour le nettoyage de la pompe et le préchauffage*
· *Clavier à membrane intuitif, facile d'entretien et protégé contre les projections d'eau*

Technische Änderungen und Abbildungen vorbehalten. Technical details and images subject to change. *Sous réserve de modifications techniques et des photos.*

VAMA Maschinenbau GmbH
Am Riedbach 5 · 87499 Wildpoldsried · GERMANY · Tel. +49 (0) 8304 92919-0 · info@vama.de · www.vama.de

VAMA
The solution for vacuum packaging