

Standardausstattung

- Pneumatische Siegelung
- Doppelsiegelung
- Elektronisch gesteuerte Trennsiegelung mit Abkühlung
- Ölwechsel-Anzeige
- Warm-up Serviceprogramm
- Kammer und Gehäuse aus Edelstahl
- Tiefgezogene Wanne
- Einlegeplatten
- Transparenter gewölbter Deckel zum Überwachen des Verpackungsvorgangs
- Hochleistungsvakuumpumpe
- Steuerung SC12
- Schnellstopptaste

Standard equipment

- Pneumatic sealing
- Double sealing
- Electronically controlled cut-off sealing with cool-off
- Oil change indicator
- Warm-up service program
- Stainless steel chamber and housing
- Deep tank
- Filler plates
- Transparent high lid for monitoring the packaging process
- High-performance vacuum pump
- Control system SC12
- Quick abort button

Équipement standard

- Scellage pneumatique
- Double soudure
- Soudure de séparation à commande électronique avec refroidissement
- Indication de vidange d'huile
- Logiciel de service de préchauffage
- Chambre et bâti en inox
- Cuve emboutie
- Plaques de remplissage
- Couvercle bombé transparent pour la surveillance du processus de conditionnement
- Pompe à vide haute performance
- Commande SC12
- Bouton d'arrêt d'urgence

Zusatzausstattung

- Fahrbares Untergestell; Maße: 500 x 680 x 610 mm (B x T x H)
- Fahrbares Untergestell; Maße: 600 x 680 x 610 mm (B x T x H)
- Schutzgaseinrichtung
- Alternativspannung nach Wunsch
- Schrägeinlage zum Verpacken von flüssigem Verpackungsgut
- GreenVAC-Anschluss
- Gasmanometer / Druckminderer
- Steuerung SC22 (für VacBox 370, 440, 450, 510, 520)
- Steuerung SC32 (für VacBox 450, 520)

Additional equipment

- Mobile subframe, dimensions: 500 x 680 x 610 mm (W x D x H)
- Mobile subframe, dimensions: 600 x 680 x 610 mm (W x D x H)
- Inert gas system
- Alternative voltage upon request
- Inclined insert plate for packaging liquid products
- GreenVAC connection
- Gas manometer / pressure regulator
- Control system SC22 (for VacBox 370, 440, 450, 510, 520)
- Control system SC32 (for VacBox 450, 520)

Équipement supplémentaire

- Châssis mobile ; dimensions : 500 x 680 x 610 mm (l x p x h)
- Châssis mobile ; dimensions : 600 x 680 x 610 mm (l x p x h)
- Système à gaz de protection
- Tension alternative sur demande
- Plaques inclinées pour le conditionnement de produits liquides
- Connexion GreenVAC
- Manomètre à gaz / réducteur de pression
- Commande SC22 (pour VacBox 370, 440, 450, 510, 520)
- Commande SC32 (pour VacBox 450, 520)



SC12

- Sensorgesteuert
- Serviceprogramm und Ölwechsel-Anzeige
- Automatische Temperaturregelung am Schweißbalken
- Standby-Modus
- Optional: Begasung
- Einfachste Bedienung

- Sensor controlled
- Service program and oil change indicator
- Automatic temperature control on the sealing bar
- Standby mode
- Optional: Gas
- Easiest operation

- Commandé par un capteur
- Logiciel de service et indication de vidange d'huile
- Régulation automatique de la température sur la barre de soudure
- Mode veille
- En option : gazage
- Utilisation très simple



SC22

SC12 + folgende Funktionen:


- Speicher für neun individuelle Programme
- Zusatzprogramm: Marinieren
- Zusatzprogramm: Gläser vakuumieren
- Flüssigkeitssensor

SC12 + the following functions:

- Memory for nine individual programs
- Additional program: marinating
- Additional program: vacuuming jars
- Liquid sensor

SC12 + les fonctions suivantes :

- Mémoire pour neuf programmes individuels
- Programme supplémentaire : mariner
- Programme supplémentaire: mise sous vide des bocaux
- Capteur de liquide

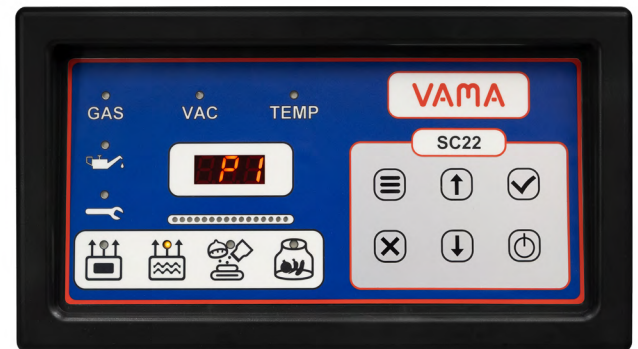

SC32

SC22 + folgende Funktionen:

- Speicher für 25 individuelle Programme
- Getrennt steuerbare Schweißbalken
- Softbelüftung
- Stoßvakuum
- LCD-Anzeige für alle Informationen und Programmierungen

SC22 + the following functions:

- Memory for 25 individual programs
- Separately controllable sealing bars
- Soft venting system
- Shock vacuum
- LCD display for all information and programming

SC22 + les fonctions suivantes :

- Mémoire pour 25 programmes individuels
- Barres de soudure contrôlables séparément
- Ventilation douce
- Vide de choc
- Affichage LCD pour toutes les informations et programmations

